


TACODAN

Trædesikkert underlag



DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR

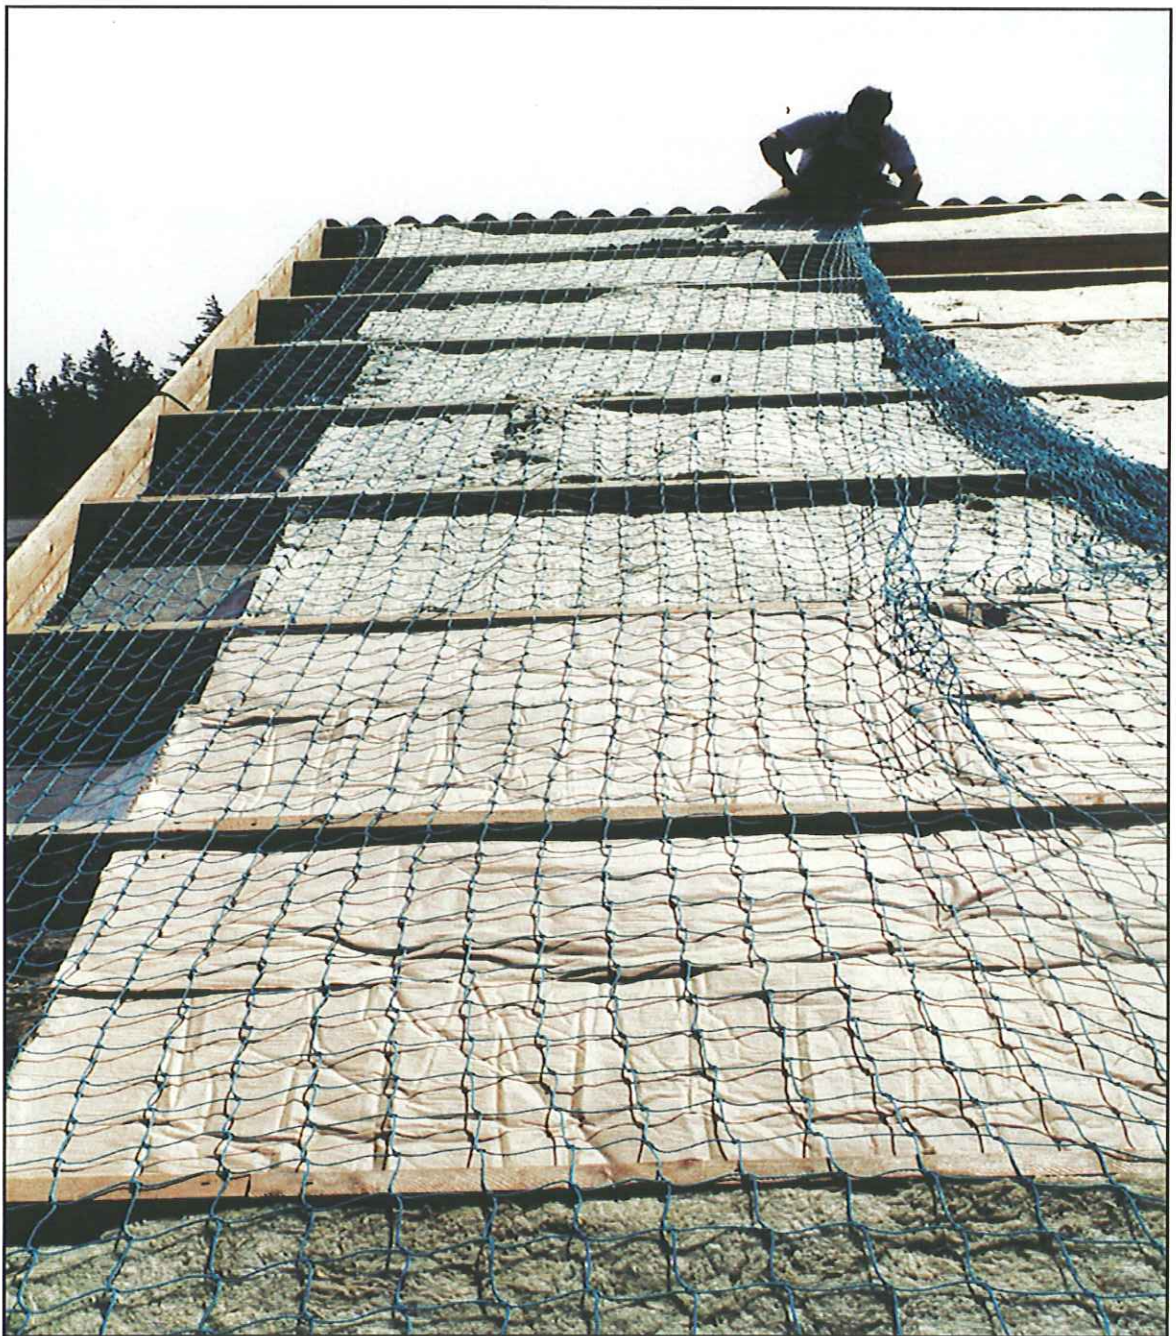

Montage

Mk godkendelsen er udstedt på følgende vilkår.

1. Afstanden fra midte til midte af de lægter eller åse, som understøtter nettet, må ikke overstige 1,1 m.
2. Nettet oplægges på oversiden af lægterne eller åsene og forankres ved at klemmes under mindst 50 mm. x 25mm. træliste, der sømmes til ydersiden af yderste lægte eller ås i hver tagside med mindst 1 stk. 28/65 glat. kvadratisk, varmforzinket søm pr. 200 mm. Sideoverlægget udføres over to masker. I længderetninger udføres overlæg over 2 lægter eller åse (1 fag) og fastholdes med 1 stk. 35 mm. varmforzinket hegnskrampe mindst for hver anden maske i begge lægter eller åse.



Leverandør:

TACODAN A/S

Birkevænget 5, Lindved

7100 Vejle

Tlf. 75 85 15 99 Fax 75 85 12 99

www.tacodan.dk



DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR

Trædesikkert underlag

Tacodan trædesikkert underlag er godkendt som underlag under tagdækninger, hvor der ikke er tilstrækkelig sikkerhed mod gennemtrædning for personer, der færdes på taget, jf. BR-95 kap.5.1.1 stk. 4.

Godkendelse

MK 5.33/1275

Udstedt for Boligministeriet i medfør af byggelovens § 28 stk. 2.



Teknisk data.

Trædesikkert net er vævet af 2,5 mm. polyetylenråd.
Standard størrelse er:
10 x 50 m., 10 x 100 m., 5 x 100 m.
og 1,4 x 50 m.

Trædesikkert net som forhandles af Tacodan er godkendt til trædesikkert underlag jf. byggelove § 28 stk. 2.
Maskevidden: 100 mm. x 100 mm.
Egenvægt på 100g. /m²
Leveringstider er ca. 3 uger på standard størrelserne.

Forhandler: